

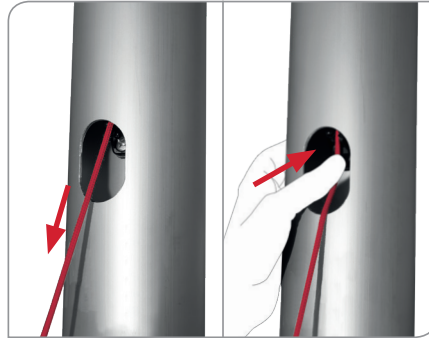


ALUMAST DREHKOPF KOMFORT MONTAGEANLEITUNG

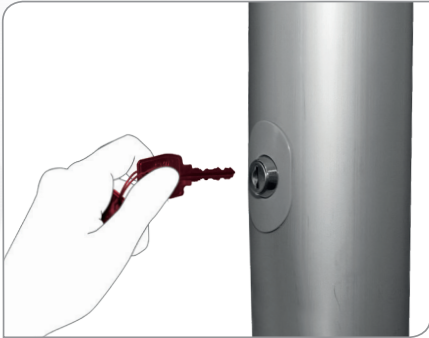

SCHRITT 1 - AUSLEGARM NACH UNTEN FAHREN

Nach dem Zusammenbau und dem Aufstellen des Mastes, das „Wartungstürchen“ mit beiliegendem Schlüssel öffnen, Seilstopper lösen und Auslegearm nach unten fahren.

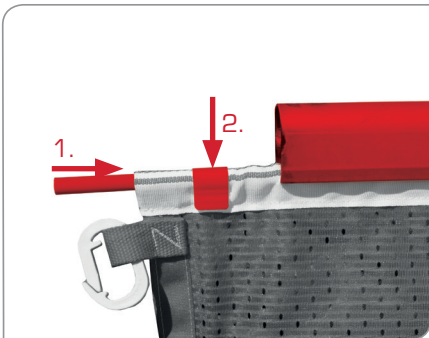


SCHRITT 2 - MONTAGE DES AUSLEGERS

PVC-Keder in den Stangensaum einschieben und mittels Klips befestigen, danach Fahne in den Auslegearm einstecken und am Schlitten montieren. Zusätzlich den obersten Kunststoffkarabiner der Fahne am Schlitten einhängen.



SCHRITT 4 - FIXIEREN

Gegebenenfalls Flaggengewicht einhängen und Fahne bis ganz nach oben ziehen, bis der Auslegearm am Top-Abschluss eingerastet ist. Dann das Wartungstürchen verschließen.

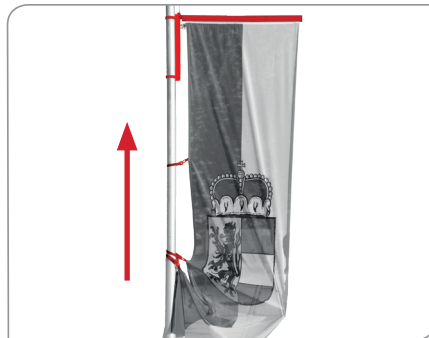

SCHRITT 3 - FAHNE HISSEN

Umreifungsbänder um den Fahnenmast hängen und an den Kunststoffkarabinern einhängen, dabei schrittweise die Fahne nach oben hissen.



ZUBEHÖR

Auslegearm, Flaggengewicht und Umreifungsbänder

